

ДОГОВОР № 24

на техническое и аварийное обслуживание котельного оборудования.

С. Мальта

31 августа 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ИТСК») в лице Генерального директора Хвостова Алексея Юрьевича действующего на основании Устава организации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок» в лице заведующей Трутневой Натальи Николаевны действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет техническое и аварийное обслуживание котельного оборудования, именуемое в дальнейшем «Обслуживание», оборудования, указанного в Приложении №1, установленное на территории детского сада «Мамонтёнок» с. Мальта, ул. Новая дом 7.
- 1.2. Обслуживание в течение 1 (одного) года с 01.09.2025 года по 01.09.2026 года включает:
 - 1.2.1. Обслуживание состоит из двух плановых Обслуживаний и двух аварийных выездов в год. Обслуживание производится – один раз в 6 (шесть) месяцев (два раза в год) в соответствии с утвержденным регламентом работ (Приложение №2).
 - 1.2.2. Проведение Обслуживания должно быть зафиксировано в письменной форме (Приложение №3). Дата проведения обслуживания согласовывается с Исполнителем отдельно по письменному заявлению Заказчика.
 - 1.2.3. Договор не включает в себя работы по Обслуживанию и ремонту: здания котельной, вент. каналов, подводов воды к котельной, системы электроснабжения за пределами котельной. Исполнитель не несет ответственности за функциональность помещений котельной, в которых установлено оборудование (Приложение №1), качество электроэнергии и теплоносителя системы отопления.
 - 1.2.4. **Аварийный выезд**, осуществляется по вызову Заказчика. Два аварийных выезда проводятся за счет настоящего договора, а последующие дополнительные вызовы оплачиваются отдельно.
 - 1.2.5. При возникновении неисправности – аварии, необходимо незамедлительно сообщить об этом в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону 8 (3952) 43-40-37
 - 1.2.6. Аттестация персонала котельной. Осуществляется комиссией в состав которой входят аттестованные Ростехнадзором председатель и члены комиссии - работники Исполнителя и аттестованный Ростехнадзором специалист – секретарь комиссии – работник Заказчика в соответствии с графиком, утвержденным руководителем Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: 70 000 рублей (семьдесят тысяч рублей, 00 копеек) с НДС.
- 2.2. Стоимость Обслуживания по Договору является неизменной в течение всего срока действия Договора.
- 2.3. Все изменения первоначальной договорной цены в связи с инфляционными процессами, или изменением количества обслуживаемого оборудования оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
- 2.4. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта выполненных работ без

- претензий.
- 2.5. Оплата производится, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
- 2.5. Отдельно оплачиваются:
- 2.5.1. подлежащие замене запчасти и другие детали котельного оборудования;
- 2.3.1. расходные материалы (электроды, смазочные материалы и др.);
- 2.3.2. аварийные выезды согласно п. 1.2.4. договора.
- 2.6. При отсутствии оплаты согласно п. 2.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней. Договор на обслуживание автоматически считается расторгнутым и снимает с Исполнителя все обязательства.
- 2.7. Учитывая, что аварийно – диспетчерское обеспечение (обслуживание) осуществляется Исполнителем круглосуточно, стоимость указанных услуг является абонентской платой, акт сдачи-приемки оказанных услуг по аварийно – диспетчерскому обеспечению (обслуживанию) Сторонами не оформляется.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

- 3.1.1. Произвести оплату Договора согласно условиям проведения расчетов.
- 3.1.2. Обеспечить безопасную эксплуатацию котельного оборудования и его сохранность. Содержать в исправности дымоходы, здание котельной, дымовую трубу и электрооборудование котельной.
- 3.1.3. Соблюдать нормы и правила эксплуатации угольной котельной, тепловых сетей и другие нормативные документы.
- 3.1.4. По требованию Исполнителя предоставлять необходимую для обслуживания котельной информацию о технических характеристиках имеющегося в котельной оборудования и автоматики.
- 3.1.5. Выполнять все предписания инструкций по эксплуатации на установленное оборудование и указания технического персонала Исполнителя. При нарушении настоящего пункта Договора, а также пунктов Договора 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, Исполнитель ответственности за работу оборудования не несет, и к Исполнителю не могут быть предъявлены какие-либо претензии по возмещению прямого или косвенного ущерба, понесенного Заказчиком при выходе оборудования из строя.
- 3.1.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников Исполнителя к обслуживаемому оборудованию (Приложение №1) Заказчика. Исключить доступ к оборудованию посторонних лиц, не ознакомленных с Правилами эксплуатации оборудования котельной.
- 3.1.7. Поддерживать помещение котельной и отопительного оборудования в чистоте.
- 3.1.8. Обеспечить стабильное напряжение в системе электроснабжения котельного оборудования.
- 3.1.9. Сообщать Исполнителю обо всех случаях обновления, дополнительном оснащении котельной, об изменении конструкции системы отопления.
- 3.1.10. Ознакомить Исполнителя с техническими регламентами по ремонту котельного оборудования и тепловых сетей.
- 3.1.11. Ознакомить Исполнителя с инструкциями по охране труда и производственной безопасности при выполнении работ на котельной. Выдать наряд-допуск на проведение огневых и опасных работ на объекте.
- 3.1.12. Исключить произведение ремонта оборудования котельной и тепловых сетей своими силами либо силами неквалифицированных специалистов.
- 3.1.13. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона. В случае не сообщения вся ответственность ложится на Заказчика.
- 3.1.14. Принимать результаты проводимого Исполнителем Обслуживания (Приложение №3). В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения приемо-сдаточной документации обязан передать Исполнителю подписанный Акт технического обслуживания котельного оборудования или в тот же срок предоставить письменный мотивированный отказ от

приемки работ с указанием недостатков и сроков их устранения. В случае, если в указанный срок, оформленный заказчиком Акт технического обслуживания котельного оборудования или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Исполнителю не поступят, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

3.2. Исполнитель обязан:

- 3.2.1. Приступить к исполнению обязательств, являющихся предметом Договора после выполнения Заказчиком своих обязательств (п. 3.1).
- 3.2.2. Предоставить работников для устранения неисправности - аварии котельного оборудования (Приложение №1).
- 3.2.3. Выполнять плановое Обслуживание котельного оборудования (Приложение №1) в сроки, предусмотренное данным Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств по Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон. Обстоятельства, которые нельзя предвидеть или избежать, включают: объявленную фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия или принятие законодательных актов, препятствующих выполнению Договора.
- 4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисправную работу котельного оборудования (Приложение №1) в следующих случаях:
 - 4.2.1. Несанкционированного вмешательства в работу отопительного оборудования;
 - 4.2.2. Нарушений условий монтажа и эксплуатации отопительного оборудования;
 - 4.2.3. Нарушений условий монтажа и эксплуатации вентиляции и дымохода;
 - 4.2.4. Остановки отопительного оборудования из-за изменения условий подачи или изменения качества топлива, электроэнергии, воды.
- 4.3. Причины п. 4.2 в рамках Договора не могут рассматриваться как достаточные факторы для наложения каких-либо санкций, либо возложения ответственности на Исполнителя.
- 4.4. Работы, материалы и оборудование по ликвидации сбоев и поломок по причинам, указанным в п. 4.2., Заказчик оплачивает дополнительно. Неоплата или не полная оплата является достаточной причиной для невыполнения или расторжения данного договора со стороны Исполнителя без возврата денежных средств.
- 4.5. При нарушении Заказчиком порядка проведения расчетов (пункт 3.1.1.) договор считается утратившим силу.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до срока окончания обслуживания, установленного пунктом 1.2. Договора:
Настоящий Договор может быть пролонгирован, если за месяц до окончания действия Договора не одна из сторон не уведомила другую сторону об расторжении настоящего Договора.
- 5.3. Изменение и расторжение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
- 5.4. Изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
- 5.5. Все споры и разногласия по Договору решаются в соответствии с законодательством РФ.
- 5.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
- 5.7. Все документы, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору (акты, счета-фактуры), являются неотъемлемой частью данного договора. Во всем остальном, что не

предусмотрено настоящим Договором. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:


Общество с ограниченной ответственностью
«ИРКУТСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
(ООО «ИТСК»)
664007 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Ямская ул.,
Д.12, офис 3
ИНН 3812525832
КПП 384901001
Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
р/сч 40702810618350027337
к/сч 301018109000000000607
БИК 042520607
ОКАТО 252401380000
ОКПО 34850170
ОКТМО 25701000001
Дата постановки на учет в налоговый орган 14.12.2021г.
Телефон 8(3952)43-40-37 8(3952)43-44-24
itisk@irkutskteploservis.ru

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 6
"Мамонтёнок"
665476, Российская Федерация, Иркутская область,
Усольский район, с. Мальта, ул. Новая, д.7
ИНН 3840004912
КПП 385101001
Комитет по экономике и финансам администрации
Усольского района (муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 6 "Мамонтёнок", л/с 90312030047)
Банк плательщика:
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ /УФК по
Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Казначейский счет 03234643256400003400
Единый казначейский счет 40102810145370000026
ОКТМО 25640153
КБК 903000000000000000130

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО «ИТСК»


/ Хвостов А.Ю./
М.П. 

ЗАКАЗЧИК

Заведующий МБДОУ «Детский сад №6
«Мамонтёнок»



/ Rutneva N.N./
М.П. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО
1	КОТЕЛ:		1
	Производитель	ООО «Котельный завод «Алтайэнергомаш»	
	Модель	КВр-0,2	
	Серийный номер	119	
2	КОТЕЛ:		1
	Производитель	ООО «Котельный завод «Алтайэнергомаш»	
	Модель	КВр-0,2	
	Серийный номер	118	
3	НАСОС:		
	Производитель		
	Модель		
	Серийный номер		
4	ДЫМОСОС		1
	Производитель		
	Модель		
	Серийный номер		
5	ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ:		1
	Протяженность (м)		25
	Исполнение	подземная в непроходном канале	
	Материал	сталь	
	Диаметр (мм.)		57

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО «ИТСК»


Хвостов А.Ю./

М.П.

ЗАКАЗЧИК

Заведующий МБДОУ «Детский сад №6
«Мамонтёнок»


Трутнева Н.Н./

М.П.

Приложение №2
к Договору техническое и
аварийное обслуживание
№ 24 от 31 августа 2025 года

**Калькуляция
на оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию и аттестации персонала**

№ п/п	Наименование работ	Количество	Период выполнения работ	Цена за единицу, руб.	Стоимость всего, руб.
1	Техническое обслуживание котлов	2 услуги	В ходе отопительного периода и при подготовки к ОЗП	10 000,00	20 000,00
2	Техническое обслуживание котельного оборудования	2 услуги	В ходе отопительного периода и при подготовки к ОЗП	8 000,00	16 000,00
3	Аварийное обслуживание	2 услуги	Постоянно в течении отопительного периода	6 000,00	12 000,00
4	Техническое обслуживание тепловых сетей	2 услуги	В ходе отопительного периода и при подготовки к ОЗП	7 000,00	14 000,00
5	Аттестация персонала котельной	4 человек	Согласно графика	2 000,00	8 000,00
Итого по калькуляции:					70 000,00

Итого: 70 000 рублей 00 копеек (Семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО «ИТСК»



Хвостов А.Ю./

ЗАКАЗЧИК

Заведующий МБДОУ «Детский сад №6
«Мамонтёнок»



Трутнева Н.Н./

Акт № _____ от _____ обслуживания
котлов/ котельного
оборудования/тепловых сетей.

Адрес _____

Объём работ

№	Перечень работ по техническому обслуживанию	Методика	Показатель исправности (заполняется специалистом)
1	Проверка общего состояния котлов, котельного оборудования, тепловых сетей	Визуально	
2	Обслуживание угольного котла по технологии. Устранение неисправностей. Промывка, опрессовка, испытание клапанов. Проверка работоспособности.		
3	Обслуживание котельного оборудования по технологии. Устранение неисправностей. Проверка работоспособности.		
4	Обслуживание тепловых сетей по технологии. Устранение неисправностей. Промывка, опрессовка, испытание. Проверка работоспособности.		
5	Проверка давления теплоносителя в Системе теплоснабжения.	Манометром	
6	Проверка настройки газового блока (мультиблока).	Регулировка по необходимости	

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Предписание/замечания _____

Внимание! Замечания представителя Исполнителя должны быть устранены в 3-х дневный срок, в случае невыполнения данных замечаний ответственность за работу оборудования полностью несёт собственник. Все изменения, вносимые в конструкцию котла и котельного оборудования самостоятельно, без согласования проекта, являются несанкционированными.

С замечаниями ознакомлен и согласен.

Исполнитель: _____

ООО «ИТСК»

Заказчик: _____

Заведующий Детский сад №6



Акт № от _____

аварийного обслуживания котлов/
котельного оборудования/
тепловых сетей.

Адрес _____

Объём работ

№	Перечень работ по аварийному обслуживанию	Методика	Показатель исправности (заполняется специалистом)
1	Проверка общего состояния места аварии	Визуально	
2			
3			
4			
5	Проверка давления теплоносителя в системе теплоснабжения.	Инструментально (манометр)	
6	Проверка настройки работы оборудования после устранения аварии	Регулировка по необходимости	

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Предписание/замечания _____

Внимание! Замечания представителя Исполнителя должны быть устранены в 3-х дневный срок, в случае невыполнения данных замечаний ответственность за работу оборудования полностью несёт собственник. Все изменения, вносимые в конструкцию котла и котельного оборудования самостоятельно, без согласования проекта, являются несанкционированными.

С замечаниями ознакомлен и согласен.

Исполнитель: _____

ООО «ИТСК»

Заказчик: _____

Заведующий Детский сад №6



1.1.2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Мамонтёнок»

665476, Иркутская область, Усольский район,

с. Мальта, ул. Новая, 7 E-mail: nata.trutneva2018@yandex.ru

ОГРН 1023802140152, ИНН 3840004912, КПП 385101001

18.09.2025г. № 115

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Справка

Источник теплоснабжения и тепловые сети МБДОУ «Детский сад № 6
«Мамонтенок» адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул.
Новая, 7 находятся в оперативном управлении и эксплуатируются МБДОУ
«Детский сад № 6 «Мамонтенок».

В связи с чем заключение соглашения на управление системой
теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации не
требуется.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»



Н.Н.Трутнева

1.4.2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Мамонтёнок»
665476, Иркутская область, Усольский район,
с. Мальта, ул. Новая, 7 E-mail: nata.trutneva2018@yandex.ru
ОГРН 1023802140152, ИНН 3840004912, КПП 385101001

18.09.2025г. № 116

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Справка

Источник теплоснабжения и тепловые сети МБДОУ «Детский сад № 6
«Мамонтенок» адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул.
Новая, 7 находятся в оперативном управлении и эксплуатируются МБДОУ
«Детский сад № 6 «Мамонтенок» и не относятся к опасным производственным
объектам.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»



Н.Н.Трутнева

1.1.6.1

Протокол № 67-24-7482
проверки знаний правил работы
на объектах теплоснабжения

Дата проверки: 23.10.2024
Причина проверки: очередная
Комиссия: Отраслевая территориальная комиссия Енисейского управления Ростехнадзора
в составе:
Заместитель председателя: Заместитель начальника отдела по надзору за электростанциями теплоэнергоустановками С.А. Шошин
Члены комиссии: Главный государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками М.Р. Валиуллина
(должность, фамилия и инициалы) Государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками К.В. Петров
провела проверку знаний нормативных документов, инструкций ПТЭ ТЭ и ПОТ ТЭУ

Проверяемый

Фамилия, имя, отчество: Кошулина Татьяна Анатольевна
Место работы: МБДОУ "Детский сад №6 "Мамонтёнок" (ИНН:3840004912)
Должность: Заведующий хозяйством
Дата предыдущей проверки: 01.11.2023
Оценка, группа по электробезопасности: хор.

Результаты проверки знаний

По устройству энергоустановок и технической эксплуатации: _____
По охране труда: _____
По пожарной безопасности: _____
Других правил и инструкций: _____

Заключение комиссии

Общая оценка: отлично
Группа по электробезопасности: Теплоснабжение
Продолжительность дублирования: -
Допущен к работе в качестве: Ответственного за ИС и БЭ ТЭУ
Дата следующей проверки: 23.10.2025

Подписи:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

С заключением комиссии ознакомлен:

_____/С.А. Шошин/
_____/М.Р. Валиуллина/
_____/К.В. Петров/
_____/Кошулина Татьяна Анатольевна/



Результаты проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Дата проверки	Причина проверки	Дата следующей проверки	Подпись председателя комиссии
26.10.13	плановая	26.10.14	[подпись]
01.11.13	плановая	01.11.14	[подпись]
23.10.13	плановая	23.10.14	[подпись]

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

Дата	Наименование работ	Подпись председателя комиссии

Му. образ:

Без запи
время в
иметь уд

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Руководитель организации

Дата выдачи « 26.10.13 » 2013 г.

в качестве

энергоустановок

Допущен к работам по эксплуатации тепловых

Без записей результатов проверки знаний недействительно. Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе.

Должность (профессия)

Заведующий хозяйством

(фамилия, имя, отчество)

Кошугина Татьяна Анатольевна

(организация)

"Мамонтёнок" с.Малыта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

(полное наименование учреждения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 30

Выдано Мухомов Н.Н. (Ф.И.О.)

Место работы Детский сад № 6

Должность начальник

Проведена проверка знаний требований охраны труда по И в объеме 18

(наименование программы обучения по охране труда) (часов)

Протокол № 2 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников Детский сад № 6 (наименование учреждения)

от "09" 10 2024 г. № 30

Председатель комиссии Мухомов Н.Н. (Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Ф.И.О. _____

Место работы _____

Должность _____

Проведена проверка знаний требований охраны труда по _____

(наименование программы обучения) в объеме _____ (часов)

Протокол № _____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от "___" _____ 20__ г.

Председатель комиссии _____ (Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

(полное наименование учреждения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 29

Выдано Брызгалов А.И. (Ф.И.О.)

Место работы Детский сад № 6

Должность начальник

Проведена проверка знаний требований охраны труда по И в объеме 18

(наименование программы обучения по охране труда) (часов)

Протокол № 2 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников Детский сад № 6 (наименование учреждения)

от "09" 10 2024 г. № 29

Председатель комиссии Брызгалов А.И. (Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Ф.И.О. _____

Место работы _____

Должность _____

Проведена проверка знаний требований охраны труда по _____

(наименование программы обучения) в объеме _____ (часов)

Протокол № _____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от "___" _____ 20__ г.

Председатель комиссии _____ (Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

(полное наименование учреждению)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 31

Выдано Григорьеву И. В.

Место работы Детский сад № 6

Должность кофактор

Проведена проверка знаний требований охраны труда по А в

объеме 18

(наименование программы обучения по охране труда)
(часов)

Протокол № 2 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда

работников Детский сад № 6
(наименование

учреждению)

от 14 10 2024 г. № 31

Председатель комиссии Григорьев И. В.

(Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА

Ф.И.О. _____

Место работы _____

Должность _____

Проведена проверка знаний требований охраны труда по _____

(наименование программы обучения)

в объеме _____

по охране труда) _____ (часов)

Протокол № _____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от "____" _____ 20__ г.

Председатель комиссии _____

(Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

(полное наименование учреждению)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 32

Выдано Григорьеву И. В.

Место работы Детский сад № 6

Должность кофактор

Проведена проверка знаний требований охраны труда по А в

объеме 18

(наименование программы обучения по охране труда)
(часов)

Протокол № 2 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда

работников Детский сад № 6
(наименование

учреждению)

от 14 10 2024 г. № 32

Председатель комиссии Григорьев И. В.

(Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА

Ф.И.О. _____

Место работы _____

Должность _____

Проведена проверка знаний требований охраны труда по _____

(наименование программы обучения)

в объеме _____

по охране труда) _____ (часов)

Протокол № _____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от "____" _____ 20__ г.

Председатель комиссии _____

(Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

к Положению о порядке обучения по охране труда
и проверки знания требований охраны труда

Протокол № 2

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтенок»

«04» октября 2024г.

В соответствии с приказом руководителя Учреждения № 77/б от «01» сентября
2023гг. комиссия в составе:

Председателя Трутнева Н.Н. -заведующий МБДОУ
(ФИО, должность)

членов: Кошулина Т.А. – заведующий хозяйством
(ФИО, должность)

провела проверку знаний требований охраны труда работников по А

(наименование программы обучения по охране труда)

в объеме 18 часов

(количество часов)

Ф. И. О. работника	Профессия/ должность	Место работы	Результат проверки знаний	Регистрационный номер запись о проверке знаний в реестре обученных лиц	Подпись работника
1	2	3	4	5	6
Белых Г.А.	повар			№ 27	
Белых Г.А.	Кух.работник			№ 28	
Прозапас А.И.	кочегар			№ 29	
Жуков А.А.	кочегар			№ 30	
Троянский И.А.	кочегар			№ 31	
Горбовской Ю.В.	кочегар			№ 32	

Председатель комиссии: Трутнева Н.Н. -заведующий МБДОУ

(ФИО, подпись)

Члены комиссии: Кошулина Т.А. – заведующий хозяйством

(ФИО, подпись)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Мамонтёнок»
665476, Иркутская область, Усольский район,
с. Мальта, ул. Новая, 7 E-mail: nata.trutneva2018@yandex.ru
ОГРН 1023802140152, ИНН 3840004912, КПП 385101001

ПРИКАЗ

№ 65/6

01.09.2025 г.

«Об утверждении документов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному
периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Устава
учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок проведения стажировки и допуска к самостоятельной
работе работников, рабочих МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок»
2. Утвердить продолжительность стажировок и группы по эл. безопасности
работников МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок»
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»



_____ Н.Н.Трутнева

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 6 «Мамонтёнок»
Н.Н.Трутнева
09 2025 г.

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖИРОВОК и
ГРУППЫ по ЭЛ.БЕЗОПАСНОСТИ
работников МБДОУ
«Детский сад № 6 «Мамонтёнок»**

№	Наименование профессии, специальности	Минимальная продолжительность стажировки (рабочих смен или рабочих дней)	Группа по эл.безопасности
1	повар	12	1
2.	воспитатель	10	1
3.	Младший воспитатель	10	1
4.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17	1
5.	кастелянша	9	1
6.	Кухонный рабочий	12	1
7.	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	12	1
8.	сторожа	10	1
9.	дворника	15	1
10.	кочегара	17	1
11.	Уборщика служебных помещений	5	1
12.	Музыкального руководителя	8	1

1.1.8.1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 «Мамонтёнок»

ПРИКАЗ

15.08.2025 г.

№ 43

**О назначении ответственного за эксплуатацию
теплопотребляющих установок и тепловых сетей**

В соответствии с Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей для непосредственного выполнения функций по организации и эксплуатации и поддержания в работоспособном состоянии теплопотребляющих установок и тепловых сетей здания образовательного учреждения и обеспечения их безопасной эксплуатации, руководствуясь Устава учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей образовательного учреждения назначить завхоза Кошулину Т.А.
2. Ответственному за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей образовательного учреждения организовать работу по их эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок»



Н.Н. Трутнева

С приказом ознакомлен



Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры воздуха

Заведующий МБДОУ "Детский сад №6" Мамонтёнок" Н.Н.Трутнева

№6"Мамонтёнок" Н.Н.Трутнева


Исходные данные	Обозначения	Значения	Ед. изм.
-----------------	-------------	----------	----------

1	Расчетные (или фактические) теплотепери объекта (здания)	Q _p =	0,004790	Гкал/час
2	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)	t _{вр} =	23	°C
3	Расчетная температура наружного воздуха	t _{нр} =	-37	°C
4	Расчетная температура воды на "подаче"	t _{пр} =	90	°C
5	Расчетная температура воды на "обратке"	t _{ор} =	70	°C
6	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления	n=	0,30	-
7	Температура наружного воздуха	t _н =	-10	°C

Результаты расчетов	Обозначения	Значения	Ед. изм.
---------------------	-------------	----------	----------

8	Расчетный расход воды в системе	G _p =	0,239	т/час
9	Относительный тепловой поток	q=	0,55	-
10	Температура воды на "подаче"	t _п =	64,5	°C
11	Температура воды на "обратке"	t _о =	53,5	°C

Температуры подачи и обратки - tп и tо, С

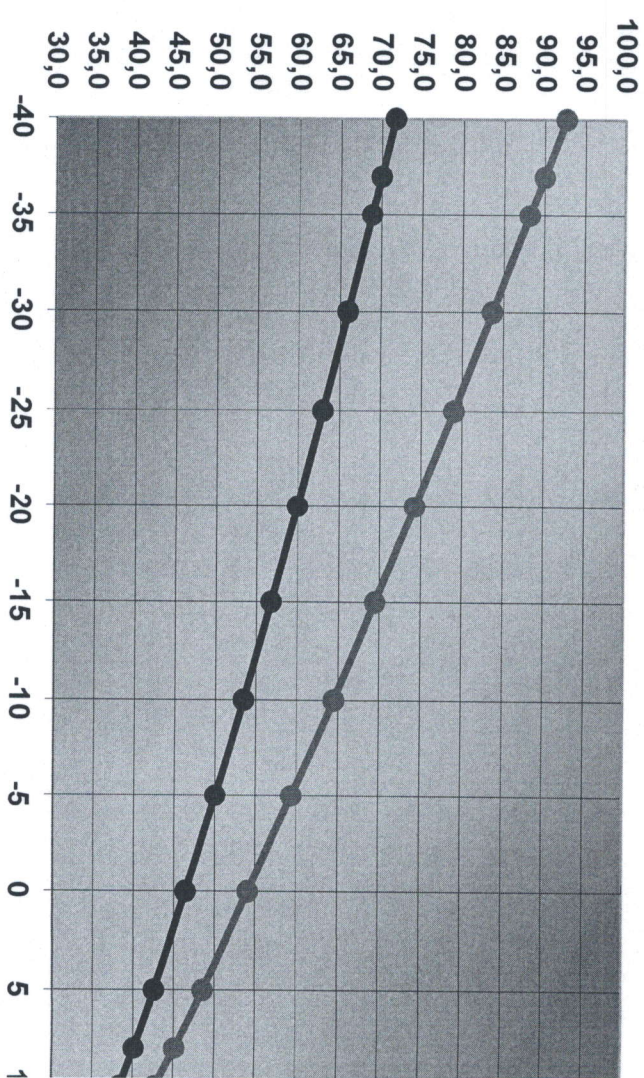

Температурный график отопления

$$q=(t_{вр}-t_n)/(t_{вр}-t_{нр}) - \text{относительный тепловой поток}$$

$$t_p = t_{вр} + 0,5 \cdot (t_{пр}-t_{ор}) \cdot q + 0,5 \cdot (t_{пр}+t_{ор}-2 \cdot t_{вр}) \cdot q^{(1/(1+n))}$$

$$t_o = t_{вр} - 0,5 \cdot (t_{пр}-t_{ор}) \cdot q + 0,5 \cdot (t_{пр}+t_{ор}-2 \cdot t_{вр}) \cdot q^{(1/(1+n))}$$

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Мамонтёнок»
665476, Иркутская область, Усольский район,
с. Мальта, ул. Новая, 7 E-mail: nata.trutneva2018@yandex.ru
ОГРН 1023802140152, ИНН 3840004912, КПП 385101001

18.09.2025г. № 117

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Справка

На источник теплоснабжения МБДОУ «Детский сад № 6
«Мамонтенок» адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул.
Новая, 7 отсутствует докотловая обработка воды т.к. такое оборудование
проектом не предусмотрено.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»



Н.Н.Трутнева

1.4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Мамонтёнок»
665476, Иркутская область, Усольский район,
с. Мальта, ул. Новая, 7 E-mail: nata.trutneva2018@yandex.ru
ОГРН 1023802140152, ИНН 3840004912, КПП 385101001

18.09.2025г. № 118

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Справка

На источник теплоснабжения МБДОУ «Детский сад № 6
«Мамонтенок» адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул.
Новая, 7 отсутствует коммерческий учет приобретаемой и реализуемой
тепловой энергии т.к. теплоисточник вырабатывает тепловую энергию для
нужд учреждения.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»



Н.Н.Трутнева

1.6.3


Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 6 «Мамонтёнок»

Н.Н.Трутнева

16 июня 2025 года



АКТ

Обследования дымовой трубы котельной

С. Мальта

« 16 » июня 2025 г.

Потребитель МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок»
(наименование организации)

Адрес объекта: Усольский район, с.Мальта, ул.Новая, 7

Комиссия в составе:

1. Трутнева Н.Н., заведующий МБДОУ «Детский сад №6 «Мамонтёнок»»
(Ф.И.О., должность, организация)

2. Кошулина Т.А. заведующий хозяйством
(Ф.И.О., должность, организация)

3. Горин О.А., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

Произвели проверку дымовой трубы котельной и оценила её готовность к отопительному сезону 2025-2026 годов.

В ходе обследования установлено:

- труба изготовлена и смонтирована в 2019 году
- состояние труб и толщина их стенок соответствует нормативным требованиям
- молниезащита установлена, сопротивление заземления проверено
- элементы крепления труб повреждений не имеют и обеспечивают надежное и устойчивое их положение.

На основании вышеизложенного комиссия считает:

Признать дымовую трубу пригодной к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 год.

Подписи членов комиссии:

Трутнева
(подпись)

Н.Н.Трутнева
(Ф.И.О.)

Кошулина
(подпись)

Т.А.Кошулина
(Ф.И.О.)

Горин
(подпись)

О.А.Горин

Гидравлических испытаний систем теплоснабжения, оборудования и трубопроводов теплового пункта (котельной)

ИП Ленский

(наименование юрлица)

«24» июня 2025 г.

Объект (наименование, адрес) МБДОУ Детский сад №6 «Мамонтёнок», с. Мальта, ул. Новая, д.7

Комиссия в составе:

Представитель «Потребителя»

Исполнитель

составили настоящий акт в том, что произведены гидравлические испытания систем теплоснабжения (теплоснабжения).

2. Гидравлические испытания **трубопроводов теплового пункта (котельной)** давлением 0,6 МПа, в течение 10 мин. Падение давления не превысило 0,02 МПа.

Произведена промывка теплового пункта (котельной) до полного осветления воды в соответствии с п.20.9 ТКП 458-2012 Правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей.

3. Гидравлические испытания **оборудования теплового пункта (котельной)**

Котел твердотопливный производился давлением 0,5 МПа, в течение 10 мин. Падение давления не превысило 0,03 МПа.

Произведена промывка оборудования теплового пункта (котельной) до полного осветления воды в соответствии с п.20.9 ТКП 458-2012 Правил технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей.

Проведена проверка плотности закрытия (ревизии) запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры на тепловых сетях и тепловых пунктах.

Признаков разрыва, нарушения прочности и запотевания в сварных швах, фланцевых соединениях и корпусах арматуры не обнаружено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлических испытаний удовлетворяющими требованиям существующих правил.

Комиссия:

Представитель «Потребителя»

Исполнитель




«24» июля 2015 г.

АКТ

гидравлического испытания системы отопления

Потребитель: МБДОУ Детский сад №6 «Мамонтёнок»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Энергоснабжающей компанииПредставитель «Потребителя»Исполнитель

Ленский В.И.

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание системы отопления по адресу: с. Мальта, ул. Новая, д.7

При осмотре установлено:


1. Гидравлическое испытание системы отопления производилось на давление 0,6 МПа (6 кгс/см²), в течении 10 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Закключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

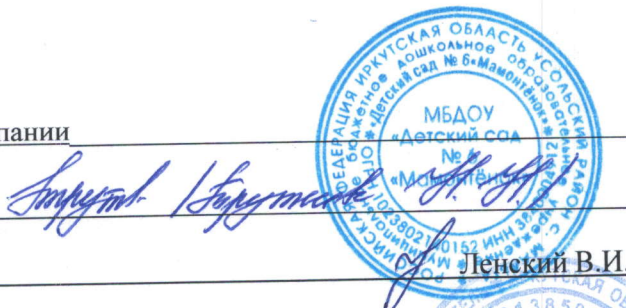Представитель Энергоснабжающей компанииПредставитель «Потребителя»Исполнитель

Ленский В.И.



1.6.7

ИП Ленский

«24» июля 2025 г.

АКТ

Промывки системы отопления

Потребитель: МБДОУ Детский сад №6 «Мамонтёнок»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Энергоснабжающей компании _____

Представитель от «Потребителя» _____

Ленский В.И.

Исполнитель _____

Ленский В.И.

составили настоящий акт в том, что промывка внутренней системы отопления, производилась гидропневматическим способом холодной водой, по каждому стояку отдельно с помощью компрессора РОПУЛС до полного осветления воды на точках сброса по адресу : с. Мальта, ул. Новая, д.7

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки системы отопления удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Представитель Энергоснабжающей компании _____

Представитель от «Потребителя» _____

Исполнитель _____

Ленский В.И.

Ленский В.И.



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Мамонтёнок»**
665476, Иркутская область, Усольский район,
с. Мальта, ул. Новая, 7 E-mail: nata.trutneva2018@yandex.ru
ОГРН 1023802140152, ИНН 3840004912, КПП 385101001

18.09.2025г. № 118

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Справка

В системе теплоснабжения МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтенок»
адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Новая, 7
отсутствуют насосные станции.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»



Н.Н.Трутнева



1.6.10.2

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальный район
Усольского районного муниципального образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»
665476 Иркутская область, Усольский район, с.Мальта, ул. Новая, 7
E-mail: rzinaida1953@yandex.ru
ОГРН 1023802140152, ИНН 3840004912, КПП 385101001

Обоснование потребления угля МБДОУ «Детский сад №6 «Мамонтёнок»

Основной котел КВр-0,2 - полный расход условного топлива для обеспечения расчетной теплопроизводительности (5200 ккал/кг) – 40 кг/ч.

Резервный котел КВр-0,2- полный расход условного топлива для обеспечения расчетной теплопроизводительности (5200 ккал/кг) – 40 кг/ч.

Отопительный сезон Иркутская область 240 сут.

Полный расход условного топлива в период работы **основного котла** в отопительный сезон - 240 сут. * 24 ч. * 40 кг = 230 400 кг

ИТОГО: 230 400 кг условного топлива.

Стоимость поставляемого оптом угля марки ДГ (длиннопламенный газовый) с теплотой сгорания 5200 ккал/кг составляет 1940 (одна тысяча девятьсот сорок) руб. за тонну с учетом доставки до с. Мальта согласно цен на январь 2020 г.

Расход угля с теплоемкостью 5200 ккал/кг составляет –

1 497 609 000 ккал / 5200 ккал кг = 230 400 кг

ИТОГО: 230 400 кг * 1940 руб./т = 446 976 руб. 00 коп.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»



Н.Н. Трутнева

1. 6. 11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Мамонтёнок»
665476, Иркутская область, Усольский район,
с. Мальта, ул. Новая, 7 E-mail: nata.trutneva2018@yandex.ru

ОГРН 1023802140152, ИНН 3840004912, КПП 385101001

ПРИКАЗ

01.09.2025 г.

№ 64/а


«Об объеме аварийного запаса материально-технических ресурсов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 год.

В целях организации своевременной и качественной подготовки котельной МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г. , руководствуясь Устава учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить объем аварийного запаса материально-технических ресурсов к отопительно-зимнему периоду 2024-2025 г. котельной МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок», согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №6 «Мамонтёнок»



Н.Н.Трутнева

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийного запаса приспособлений, материалов и инструментов
по котельной _ МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок».

1. Термометр ТТЖ-150	- 2 шт.
2. Кран трехходовой ДУ15	- 2 шт.
3. Клапан предохранительный ДУ50	- 2 шт.
4. Паронит 1-3 мм	- по 1 листу каждого вида
5. Набивка сальниковая Ø 6-12	- по 20 кг каждого вида
6. Лента ФУМ	- 1 лоток
7. Асботкань 2х2 (асболист)	- 1 шт. (2 шт.)
8. Щетка стальная	- 1 шт.
9. Напильники разные	- 4 шт.
10. Зубило	- 2 шт.
11. Ключ КТР №№1, 2, 3	- по 1 шт. каждого вида
12. Ключи рожковые (комплект) от 8 до 46	- 1 комплект
13. Манометр МП4У	- 2 шт.
14. Шпилька М 8:18	- по 12 шт. каждого вида
15. Болты, гайки 8:18	- по 12 шт. каждого вида
16. Электроды УОНИ 13/55 Ø 3-5 мм	- по 1 пачке каждого вида
17. Сгоны, заглушки, муфты Ду 15-50	- по 4 шт. каждого вида
18. Аптечка	- 1 комплект
19. Противогаз шланговый ПШ-1	- 1 комплект
20. Веревка спасательная	- 15 метров



1.4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

; телефон: +7(391)227-53-38

e-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru, сайт: http://enis.gosnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя
(должность)



/Т. М. Головина/
(Ф.И.О.)

(подпись)

21 июля 2023 г.

М.П.

РАЗРЕШЕНИЕ

на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства, объекта теплоснабжения, теплopotребляющей установки) (временное разрешение)

№ 360-11786-14134-0723 от 21 июля 2023 г.

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Енисейское управление Ростехнадзора)

(наименование территориального органа Ростехнадзора)

Мной, государственным инспектором Отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, Тарасовым И. А., +7(395)220-67-27

(должность, Ф.И.О, номер телефона)

на основании заявления от 10 июля 2023 г. вх. № 362/11786

(дата, номер регистрации в органе федерального государственного энергетического надзора)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "МАМОНТЁНОК": 665476, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, УСОЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛЫТА, УЛИЦА НОВАЯ, ЗДАНИЕ 7; тел.
+8(902)762-40-35

(сведения о заявителе: для юридического лица и индивидуального предпринимателя - полное наименование организации, место нахождения и адрес, номер телефона; для физического лица - ф.и.о., адрес, номер телефона)

и акта осмотра № А-360/38-11786-21286-0723 от 21 июля 2023 г.

установлено, что объект заявителя: Транспортабельная котельная 0,4 МВт работающая на твердом топливе с двумя котлами КВр-0,2

в составе:

Водогрейный котел КВр-0,2 - 2шт., Насос сетевой КМ 50-32-125 - 2шт., Мембранный
расширительный бак 300л. - 1шт., Бак запаса воды 800л. - 1шт., температурный график
95-70 С, установленная мощность 0,4 Гкал/ч., 665476, Иркутская область, р-н. Усольский,
с. Малыта, ул. Новая, д. 7

соответствует требованиям, установленным нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 24 Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и допускается в эксплуатацию (к проведению испытаний и (или) работ).

Срок действия временного разрешения: до « » 20 г.

Приложение: акт осмотра на 0 листах.

РАЗРАБОТАЛ:

Заведующий хозяйства МБДОУ

«Детский сад №6 «Мамонтёнок»

Кошулина Т.А. Кошулина

«01» 09 2025г

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №6 «Мамонтёнок»

Трутнева Н.Н. Трутнева

«01» 09 2025г

ПЛАН


По ликвидации аварийных ситуаций в котельной и тепловом пункте по адресу с. Мальта, ул. Новая 7

Технологическое нарушение	Причина	Действия персонала
Остановка сетевого насоса	Посторонний шум/звук при работе Повышенная вибрация Разрушение муфты насоса Дымление электродвигателя Значительный нагрев Электродвигателя Запала задвижки	1.Отключить сетевой насос от электропитания в щите 2.повесить плакат: «Не включать, работают люди!» 3.закрыть задвижки на входе и выходе воды из насоса 4.открыть входную выходную задвижки на резервном сетевом насосе 5.запустить резервный сетевой насос 6.сообщить о случившемся заведующей ДООУ 7.произвести запись в оперативном журнале
Нарушение подпитки Тепловой сети	Нарушения в работе водозаборной станции Порыв трубопровода водоснабжения	1.прекратить подачу топлива в рабочие котлы, прекратить подачу Воздуха в топку котлов 2.проезвести аварийный останов работающих котлов 3.произвести останов сетевого насоса 4.сообщить о случившемся заведующей ДООУ и в Администрацию муниципального образования 5.произвести запись в оперативном журнале
Авария на теплотрассе(порыв трубопровода)	Снижения давления в подающем и обратном трубопроводе и на сетевом насосе	1.сообщить о случившемся заведующей ДООУ 2.организовать аварийную бригаду для поиска порыва на участке 2.1. прекратить подачу топлива в рабочие котлы, прекратить подачу воздуха в топку котлов 2.2 произвести аварийный останов работающих котлов 2.3 произвести останов сетевого насоса 2.4 аварийная бригада приступает к сливу теплоносителя из участка и ремонтным работам 2.5 после проведения аварийно-восстановительных работ производится заполнения участка теплотрассы 2.6 установить циркуляцию теплоносителя в тепловых сетях 2.7 произвести растопку котлов и перевести котельную в нормальный режим работы
Аварийная остановка котла	Свищи или порывы труб в котле Рост давления в котле более чем на 10% Запала задвижка на входе или выходе котла Разрушение колосниковой решетки котла Отказ дымососа или его электропривода	1.прекратить подачу топлива в рабочий котел, прекратить подачу воздуха в топку котла 2.произвести аварийный останов котла 3.при наличии резервного котла подготовить его к запуску и растопить 4.сообщить о случившемся заведующей ДООУ 5.произвести запись в оперативном журнале 6.организовать работу аварийной бригады по ремонту и восстановлению котла
Отключение электропитания котельной	Авария на электросетях	Проконтролировать подключения дизельной станции

Примечание:

Заведующий ДООУ Трутнева Наталья Николаевна 8 (902) 762 40 35

Заведующий хозяйства ДООУ Кошулина Татьяна Анатольевна 8 (914) 943 16 57



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97
E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru

<http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39
E-mail: irk@enis.gosnadzor.gov.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342
ИНН/КПП 2466144107/246601001

Руководителю
МБДОУ «Детский сад № 6
«Мамонтёнок»

Трутневой Н.Н.

nata.trutneva2018@yandex.ru

01.09.2025 № 362-5566
На № 93 от 26.08.2025

Г

Г

Енисейское управление Ростехнадзора (далее – Управление), рассмотрев Ваш запрос (вх. от 26.08.2025 № 362/13644) о предоставлении справки о невыполненных предписаниях, сообщает.

По состоянию на 01.09.2025 у МБДОУ «Детский сад № 6 «Мамонтёнок» отсутствуют невыполненные в установленный срок предписания об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, и пунктов 394, 396-399, 403 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, выданные Управлением.

И.о. заместителя руководителя

Т.М. Головина